

MDF50PG



Famille
Matériau
Bras rotatif
Rotation bras

Mitigeurs
Laiton
Oui
360 °



Esthétique



Esthétique
Couleur
Finition
Type de goulot
Type de mitigeur

Années 50
Vert d'Eau
Chromé
Bec verseur à ressort
Semi-professionnel mono commande

Type de douchette
Type de jet
Aérateur
Nombre de tuyaux flexibles

Mobile semi-professionnel
Jet unique
Oui
2

Technologie



Caractéristiques
Longueur tuyaux flexibles
Connexion tuyaux flexibles
Type de cartouche
Pression maximale

ESC
450 mm
3/8 "
25 Ø
5 bar


Pression minimale
Pression optimale
Production d'eau (l/min)
Diamètre trou mitigeur

0,5 bar
3 bar
8,3 l
35 mm

Informations logistiques

Hauteur du produit

482 mm

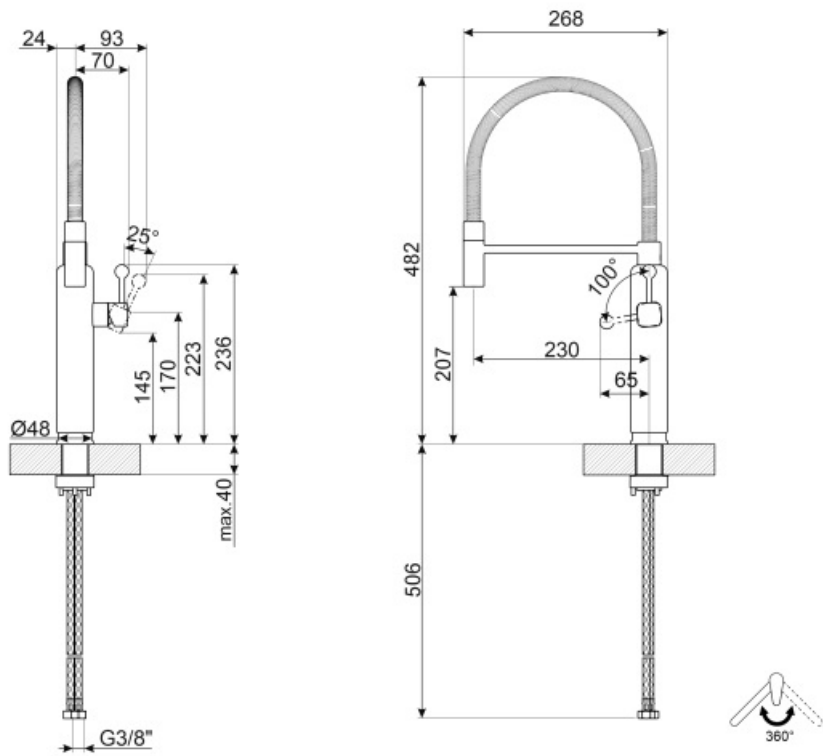

Symbols glossary (TT)



ESC : Avec le système ESC Energy Saving Cartridge, le levier de commande placé au centre ne délivre que de l'eau froide, et non de l'eau chaude à 50% et de l'eau froide à 50%. Pour obtenir de l'eau chaude, tourner le levier vers la gauche. L'utilisation ne fait donc pas fonctionner la chaudière.



Rotation du bec pivotant de 360°.



La douchette extractible des mitigeurs Semi-Professionnels avec bec haut vous permet d'atteindre facilement chaque point de l'évier.