

VSTR34DKX

Matériau de l'évier

Type

Nombre de cuves

Code EAN

Inox

Cuve emboutie

1

8017709276799



Esthétique



Esthétique

Série

Couleur

Finition

Universel

Mira

Dark Inox

PVD Brossé

Type d'encastrement

Logo

Troué / Prépercé

Sous-plan

Embouti

Non prépercé

	Type de cuve	Dimensions de la cuve en mm (L x P x H)	Profondeur de la cuve (mm)	Rayon des coins de la cuve (mm)	Trop-plein de la cuve	Position trou d'évacuation de la cuve	Dimensions du trou d'évacuation de la cuve
Cuve	Rayon minimum	340 x 400 x 200	200	15	Oui, à fil	Au mur	3.5" - 90 mm

Technologie



Caractéristiques du matériau composite

Dimensions du produit (mm)

Largeur encastrement sous plan (mm)

Mesure du meuble sous-évier

Épaisseur du revêtement, Écologique, Joint pré-monté, Hypoallergénique

200x382x442 mm

344x404 mm

45 cm

Diamètre trou mitigeur

Nombre de crochets

Type de crochets

35 mm


4

Crochets sous-plan

Accessoires inclus

Accessoires pour
l'encastrement

Bonde, Siphon avec
branchement lave-
vaisselle, Crochets de
fixation

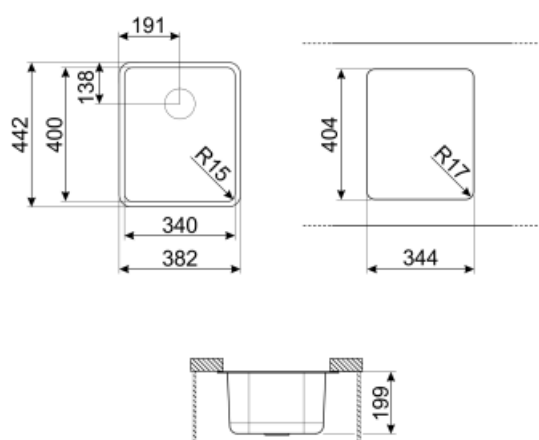

Not included accessories



KITFD050

Broyeur à déchets 0,5 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



DB34

Panier en inox pour cuve de 34 x 40 cm



KITFD100

Broyeur à déchets 1 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"



3712

Siphon pour 1 cuve sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle



3713

Siphon pour 2 cuves sous-plan avec branchement pour lave-vaisselle



KITFD075

Broyeur à déchets 0,75 HP Moteur : 1/2 CV Convient à tous les éviers avec sortie des déchets de 3 1/2"

Symbols glossary (TT)

	Dimensions du meuble sous évier : Dimensions du meuble sous évier requises pour l'installation de l'évier.		Indique la profondeur de la cuve.
	Sous-plan : Mode d'installation de l'évier ou de la table de cuisson directement sous le plan de travail, permettant d'utiliser toute la surface disponible.		Facile à nettoyer
	Épaisseur du revêtement entre 0,2 mm et 2 mm		Les revêtements PVD sont hypoallergéniques et peuvent être utilisés en contact avec les aliments.
	Le processus de fabrication du traitement PVD est 100 % vert et écologique.		