


KSV90NX

Hotte, Hotte décorative murale, Dolce Stil Novo, Noir, 90 cm, A

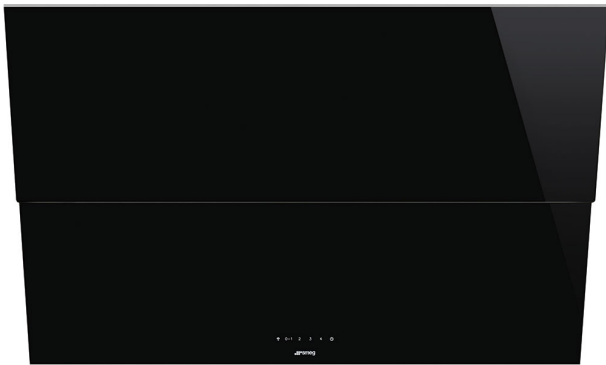

TYPE

Famille: Hotte • Type de hotte: Hotte décorative murale • Largeur hotte: 90 cm • Type d'aspiration: Evacuation • Contrôle électronique: Oui • Aspiration périmétrale: Oui • Code EAN: 8017709226152

ESTHÉTIQUE

Couleur: Noir • Finition: Verre • Esthétique: Dolce Stil Novo • Design: Design incliné • Finition des composants: Inox • Matériau: Verre • Type de verre: Noir

COMMANDES

Type de commandes: Commandes tactiles • Couleur des LED: Glace

PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre de vitesses: 3 • Vitesse intensive: Oui • Options de programmation de la durée: Arrêt automatique

TECH

Nombre de lampes: 2 • Type d'éclairage: LED • Puissance de l'éclairage: 1 W • Température de Couleur de la lumière (°K): 4000 ° K • Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 830 m³/h • Puissance du moteur: 280 W • Nombre de filtres: 2 • Filtres anti-graisses: Inox • Filtres charbon fournis: Oui • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz: 600 mm • Diamètre de sortie du moteur: 150 mm • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique: 550 mm • Clapet anti-retour: Oui

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Classe d'efficacité fluidodynamique: A • Classe d'efficacité de filtration des graisses: C • Classe d'efficacité lumineuse: A • Consommation d'énergie annuelle (AEC): 54 kWh/a • Efficacité fluidodynamique (FDE): 29.9 • Efficacité lumineuse (LE): 104 lux /W • Efficacité de filtration des graisses: 77 % • Débit d'air à la vitesse minimale: 345 m³/h • Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax): 600 m³/h • Débit d'air en mode intensif ou "boost": 770 m³/h • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin): 48 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax): 61 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost): 68 dB(A) • Consommation d'énergie en mode "veille": 1.00 W • Facteur d'augmentation du temps (F): 1.00 • Indice d'efficacité énergétique: 51.9 • Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 397 m³/h • Pression d'air mesurée au point de rendement maximal: 431 Pa • Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 159 W • Puissance nominale du système d'éclairage: 2 W • Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle): 250 lux • Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 61 dB(A)

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale électrique: 283 W • Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50-60 Hz

VITESSE 1

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 345 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 48 dB(A) • Puissance: 197 W

VITESSE 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 460 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Puissance: 229 W

VITESSE 3

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 600 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 61 dB(A) • Puissance: 254 W

VITESSE INTENSIVE

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 770 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 68 dB(A) • Puissance: 266 W

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 450x900x430 • Largeur du produit (mm): 900 mm • Profondeur du produit (mm): 430 mm • Hauteur du produit (mm): 450 mm

OPTIONAL

FLT6: Accessoires, Typologie: Filtre charbon, HottesKITCMNDSBL: Accessoires, Typologie: Kit cheminée, HottesKITALLFC: Accessoires, Typologie: Filtre charbon, Hottes

